

辅助调光工具

使用说明

该配件用于光路调整时，遮挡多余光束，防止光束相互干扰，影响调光。

使用方法

基本型直接使用橡胶堵头盖住多余光束，如图：



基本型



橡胶堵头


辅助调光工具

使用说明


该配件用于光路调整时，遮挡多余光束，防止光束相互干扰，影响调光。

使用方法

1、XT翔天系列、XD翔迪系列基本型直接使用橡胶堵头盖住多余光束，如图：

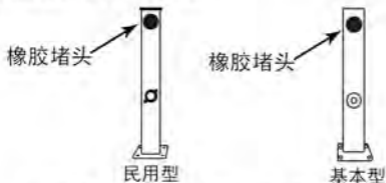

2、XL翔龙系列、XD翔迪系列落地式请打开发射端镜盖，使用遮光罩卡住发射窗口内壁，调光后装上发射镜盖，如图：

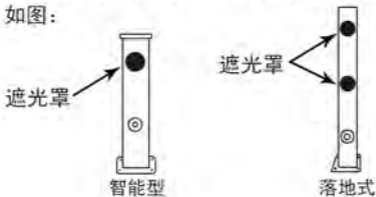

辅助调光工具

使用说明

使用说明：该配件用于光路调整时，遮挡多余光栅，防止光束相互干扰，影响调光。

使用方法

逆时针旋转拧开发射端所有镜盖，使用遮光罩卡住发射窗口内壁（需要调试的不要卡住），依次进行调试激光方向，调光后收好遮光罩并装上发射镜盖，如图：



落地式



遮光罩